



三 壑 力 達

# LeaderSamco



ed: 1800rpm


Command torque

Load torque

150



三壘力達

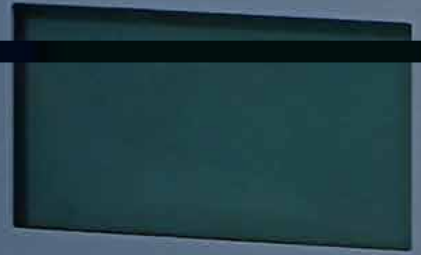

DRIVE

STOP



PROG CLEAR



ENTER

LeaderSamco

WARNING

- Risk of electric shock
- Read the manual before installation and operation
- Do not open this cover while power is applied or for 10 minutes after isolating power.
- Ensure proper earth connection.

危険



- けが、感電のおそれあり。
- 取付け、運転の前に必ず取扱説明書を読み、その指示に従うこと。
- 通電中及び電源遮断後10分以内はカバーを開けないこと。
- 組み立て時に接地を行うこと。

危険


- 有可能引起受伤、触电。
- 安装运行前请务必阅读操作说明书并遵照其指示。
- 通电时及切断电源10分钟内请不要打开机盖。
- 请正确接地。



**LED/LCD**

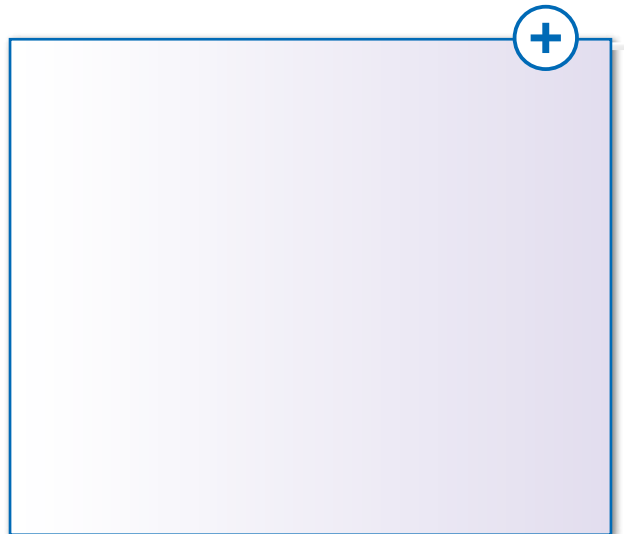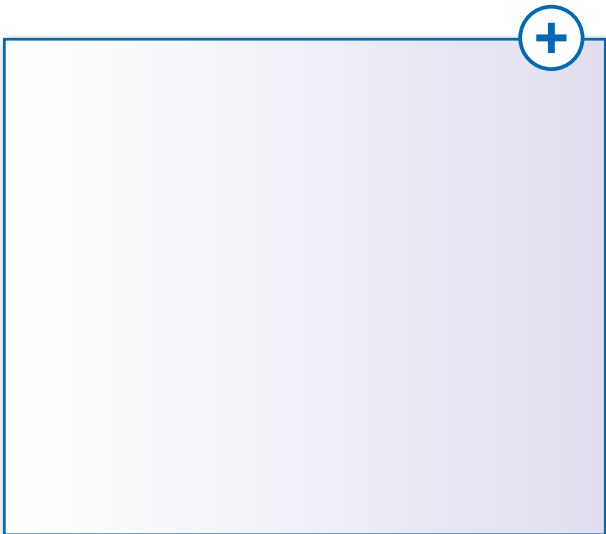



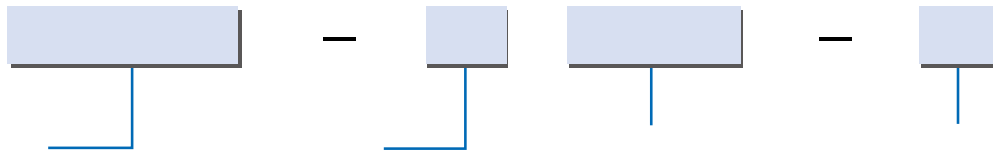

**B**

**A**











			±
			±
			±      ±

400V

200V

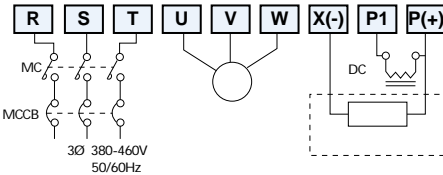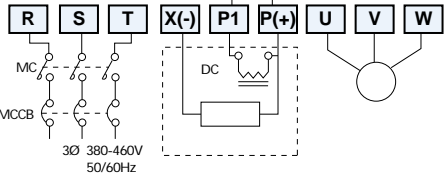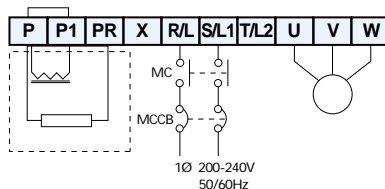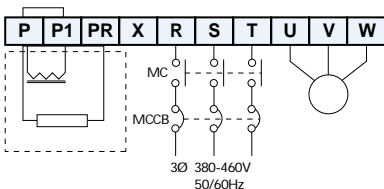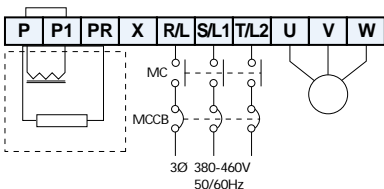





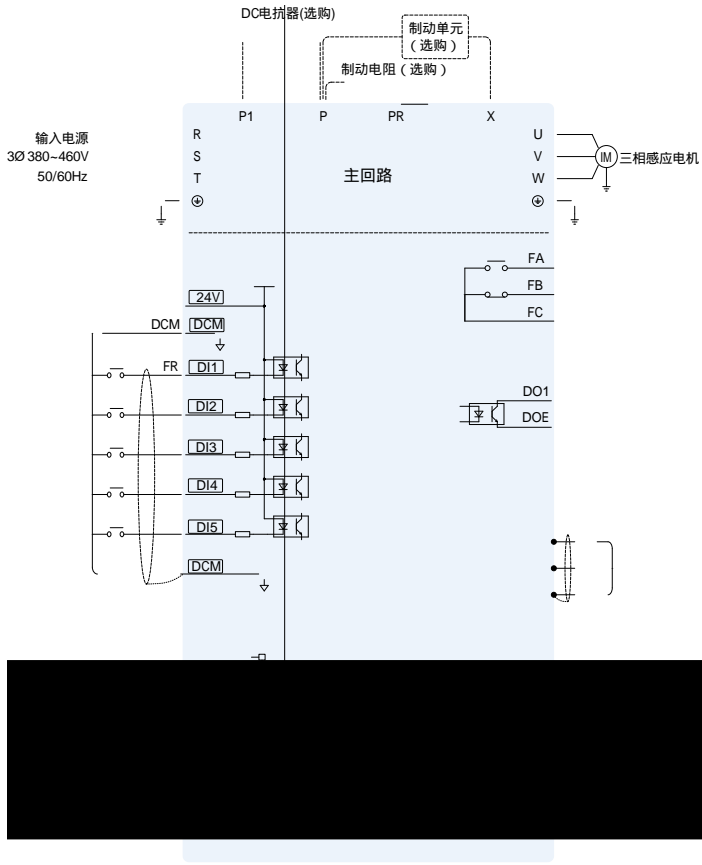




三 摺

555.5  
50.00



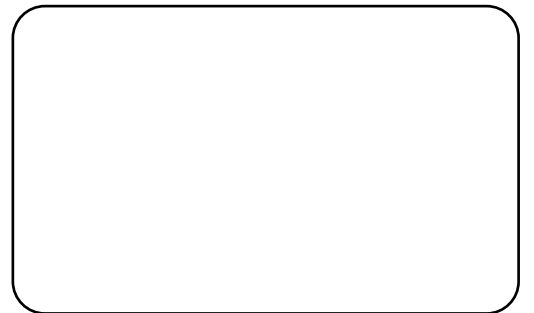

( )

